Machine Translated by Google



VAPOR VACÍO

Tecnología de Steam

3,75 kW - 8,5 kW - 12,1 kW - 15,6 kW

LIMPIADORA A VAPOR

Caldera		Acero inoxidable AISI 304 con elementos calefactores intercambiables			
Cuerpo		PE - Acero barnizado			
Fuente de alimentación	V - Hz	1~230 - 50/60	3~400 - 50/60		
Potencia de la caldera	kW/h	3,6	7,2	10,8	14,4
Salida máxima	kW/h	3,75	8,5	12,1	15,6
Volumen de la caldera			7		
Presión de funcionamiento	bar	6	10		
Tanque de agua			15		
Tanque de detergente			15		
Producción de vapor	g/min	97	194	291	388
	kg/h	5,9	11,6	17,5	23
Temperatura del vapor	°do	165	183		
Temperatura del detergente	°do	90 - 160			

ASPIRADORA

Potencia de salida	kW/h	1,2
Capacidad del tambor		14
Flujo de aire	m3/h	200
Depresión	mm	2200

VARIOS

Peso	kilogramo	56
Cable	metro	8
Dimensiones (generador)	centímetro	Alto 86 x Largo 54 x Ancho 100
Dimensiones (palet)	centímetro	113x58x86
Palet/unidad	pz	1

HECHO EN ITALIA CALIDAD PREMIUM

Chattanooga

Características técnicas

- Operante presión 6 barras
- Operante presión 10 barras
- Agua tanque
- Detergente tanque
- Automático agua rellenando
- Detergente inyección
- Sobrecalentado agua inyección
- Control panel
- Vacío limpiador
- Mantenimiento de calderas señal

Limpiador a vapor diseñado para uso industrial con caldera de acero inoxidable y cuerpo de polietileno.

- x Capaz de suministrar vapor saturado seco a 183° o 165°C.
- x Equipado con un aspirador húmedo y seco, un flotador que controla su funcionamiento.
- x La estructura robusta, el funcionamiento totalmente eléctrico y el tamaño compacto permiten su uso en cualquier ambiente.
- x Todas las funciones del limpiador a vapor se pueden gestionar en el panel de control electrónico.
- x Equipado con soporte para manguera/cable, cesta para accesorios y ruedas delanteras giratorias 360°.

¡ESCANÉAME!

Machine Translated by Google

mersa
SMART CLEANING

Características

PANEL DE CONTROL

- x Pantalla para visualizar niveles de temperatura y presión, horas de trabajo y señal de limpieza de caldera
- x Botones e indicadores para el Control completo de los parámetros del limpiador a vapor

Accesorios opcionales

Steam Tech se puede utilizar con los siguientes accesorios:

mersa
SMART CLEANING

RADAMES 10 bar

Accesorios de vapor/aspiradora

Manguera de vapor/aspiración
4 m - 8 m - 12 m

Tubo de extensión L. 480mm

Herramienta de suelo L.375mm

Lanza turbo de vapor/vacío

Inserto de escobilla de goma/cepillo L.375mm

Inserto de escobilla de goma/cepillo L.375mm

Escobilla de goma/inserto de escobilla de goma L. 375 mm

GÉISER 1

Accesorios de Steam

Descubre
todo Geyser 1
accesorios

barra del 10 de julio

Accesorios de Steam

Descubre todos
los bares del 10 de julio
accesorios

KIT DE LAVADO DE COCHES

Accesorios de Steam

Impugnatura STAR
con panel de mando
4 m - 8 m - 12 m

Boquilla de vapor/aspiración para tapicería con cerdas de pelo de caballo

Boquilla para tapicería de acero inoxidable

Boquilla de vacío

Lanza de vapor

Gorro de microfibra

Machine Translated by Google

APLICACIONES

LAVADO DE AUTOS

ALIMENTO
INDUSTRIA

TRANSPORTE
INDUSTRIA

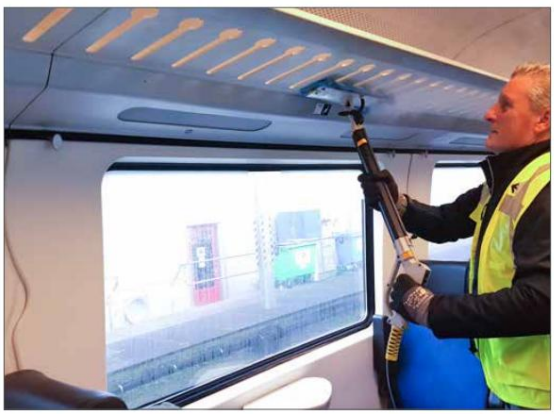

MECÁNICO
INDUSTRIA